


Fisher
KLÍMABERENDEZÉSEK

ART SOROZAT

ÚJ GENERÁCIÓJA

MEGÚJULT KÜLSŐ ÉS BELSŐ

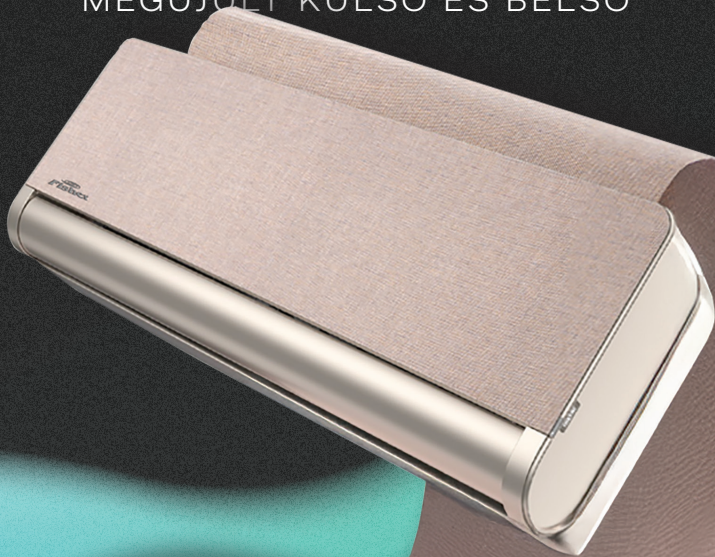

A TISZTA ÉS EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETÉRT

Aktív tisztító funkció

A készülék erőteljes kondenzvíztermelésbe kezd, majd „lefagyasztja” a hőcserélőt, fűtő üzemmódban leolvasztja a keletkezett jeget és lemossa azt. A hőcserélőt 58°C-ra melegíti fel és hosszú ideig ezen a hőfokon tartva „sterilizálja”.



Szűrők az egészséges, tisztta levegőért

Nagy sűrűségű (HD) szűrő:

Kizárja a por részecskéket és más levegőben lévő szennyeződések (szőr, gomba, atkák).

Mikro szűrő:

Eltávolítja a légtérből a polleneket, baktériumokat és füstöt ezzel biztosítva a tisztaságot.



CSERÉLHETŐ MÁGNESES DESIGN PANELEK

A színes panelek hő és foltálló anyagból készültek. Könnyen tisztítható és mágneses kialakításának köszönhetően bármikor egy mozdulattal levehető vagy cserélhető más színre. A panelek a mágneses előlappal rendelkező fehér és arany színű gépre elérhetők.



ÓCEÁNKÉK



MENTAZÖLD



GYÖNGYSZÜRKE



PÚDERRÓZSASZÍN



HOMOKBÉZS



KORALLPIROS



A HŐSÉG ÉS A HŰVÖS SZOBA ELLENSZERE

Kellemesen hűvös szoba, percek alatt

Fejlett hőcserélési és hűtési hatékonyságával a teljes szobát képes 36°C -ról 28°C -ra lehűteni, mindössze 20 perc* alatt.

Meghitt meleg érintése

A karter és tálcafűtésnek köszönhetően a legzordabb körülmények között is képes folyamatosan és hatékonyan fűteni egész télen.

*Megadott tesztkörülmények között mért adatok. A szoba belmagassága 2,2 méter.

VILLÁMGYORS HŰTÉS, PRECÍZ LÉGÁRAMMAL

A 180°-ban állítható légterelő lapátoknak és a gömb alakú kimeneti nyílásnak köszönhetően eddig nem látott precizitás érhető el. Az akár vízszintesen és függőlegesen egyaránt 0°-ba állítható légárammal készüléked alkalmazkodni tud minden élethelyzethez.



MŰSZAKI ADATOK	FSAIF-ART-94AE3 FSOAIF-ART-94AE3	FSAIF-ART-124AE3 FSOAIF-ART-124AE3
Hűtőtéljesítmény	2637 W (1230~3300)	3517 W (1320~4307)
Fűtőtéljesítmény	2930 W (846~3720)	3810 W (880~4395)
Energiahatékonyság SEER / SCOP	8,8 (A++) / 4,6 (A++)	8,5 (A++) / 4,6 (A++)
Névleges teljesítményfelvétel (hűtés/fűtés)	600/623 W	900/950 W
Beltéri zajszint (mag./köz./al./csend)	40/32,5/21,5/19 dB (A)	40/32,5/21,5/19 dB (A)
Beltéri egység légszállítása (magas/közepes/ alacsony)	700/515/425 m³/h	700/515/425 m³/h
Hűtőközeg típusa és töltet	R 32 700g	R 32 700g
Méret (beltéri egység)	920 × 321 × 211 mm	920 × 321 × 211 mm
Energiafogyasztás (hűtés/fűtés)	103 / 776 kWh/év	146 / 776 kWh/év

Bár pontos bemutatásra törekszünk, a termékek a valóságban kis mértékben eltérhetnek a katalógusban szereplőktől. A katalógusban szereplő információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik a termékek műszaki adatlapját, mely az Eladónál naprakészen elérhető. A Columbus Klímaértékesítő Kft. a kiadványban közölt információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.



TERMÉKEK

